


ディレカ5030

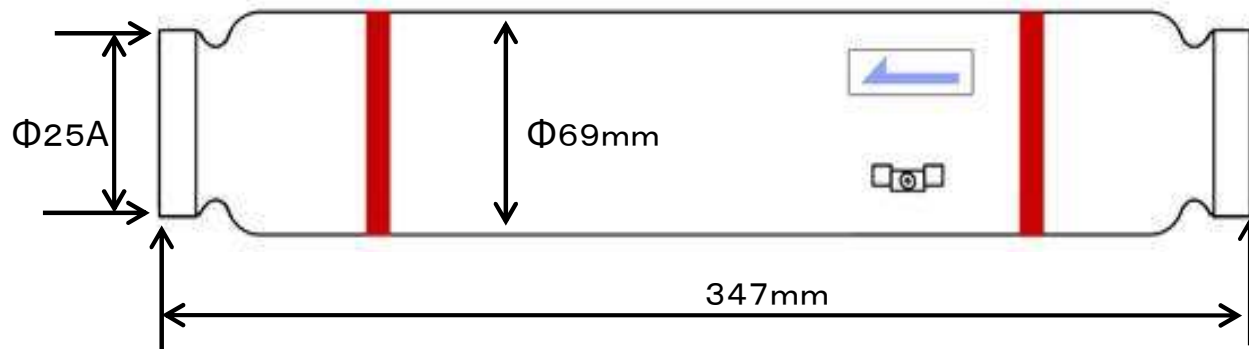

| | |
|----------------|---|
| サイズ | 全長：347mm / 接続部分の内径：25A(メスネジ) / 外径：φ69mm / 重量：3.3kg |
| 材質 | ステンレス |
| 標準流量 | 50ℓ/分 (25A 水道水使用時) |
| 特徴 | ディレカスタンダードタイプ。 |
| アース (電子量) | 有り |
| 取外し | 水道管へのブッシング接続 |
| メンテナンス 清掃方法 | 中身が詰まった場合や内部クリーニングは、製造元でのメンテナンス(有料) |
| 用途・取付事例 | 一般家庭、飲食店、農業、水産業、畜産業、食品加工業、クーリングタワーなど多数 |
| 利用者の声 | 飲食店：スープや出汁を始め、あらゆる料理が美味しくなり、リピーターが増加している。 グリーストラップが汚れにくく、臭いも抑えられ、キッチンのメンテナンスが簡単になった。 クリーニング：汚れ落ちが良くなったので、洗剤、水道代、電気・ガス代などの経費が削減できた。 すすぎを減らすことで洗濯時間が半分に短縮。エコランドリーとして客数が増加している。 食品加工：一般細菌などの増加が抑制でき、殺菌剤の使用が激減でき、鮮度や味覚が維持できる様になった。 ディレカ水の氷で魚を保存すると、ドリップが出にくく、鮮度や味覚に大きな差が出た。 酵母菌の動きが向上し、ふっくらとした美味しいパンが出来た。 |