

ディレカ・コンデンサー

○ディレカ40RS用コンデンサー




○ディレカ5040用コンデンサー




○ディレカ8065用コンデンサー



○ディレカ5040用コンデンサー

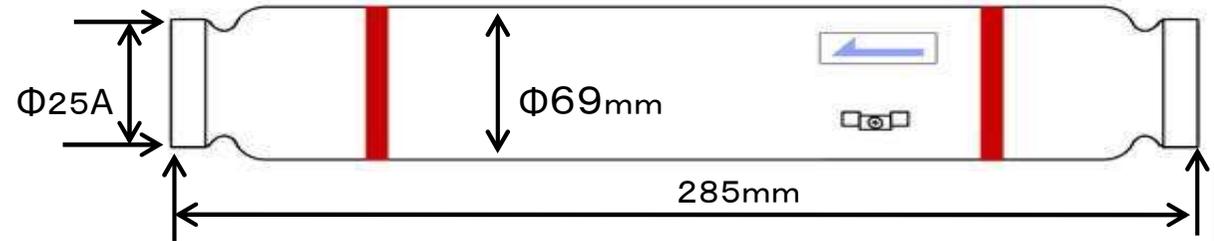

○ディレカ8065用コンデンサー

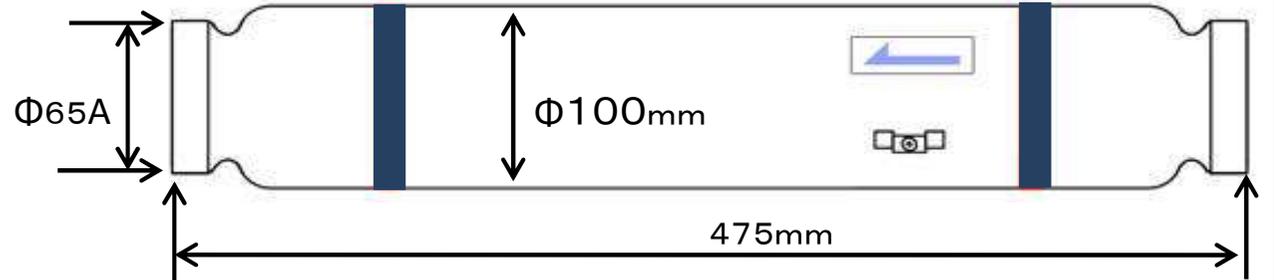

サイズ	40RS用…全長：267mm / 接続部分の内径：20A(メスネジ) / 外径：φ55mm / 重量：1.8kg
	5040用…全長：285mm / 接続部分の内径：25A(メスネジ) / 外径：φ69mm / 重量：2.4kg
	8065用…全長：475mm / 接続部分の内径：65A(メスネジ) / 外径：φ100mm / 重量：7.4kg
材質	ステンレス
標準流量	ディレカ本体に準ずる
特徴	ディレカ本体の手前に取り付ける事で、ディレカ水の電子付与量を向上させる。洗浄力、制菌力、塩素臭の緩和など、ディレカ水の効果をより高めることが出来る。車で例えると、エンジンに対するターボ的な役割。5040用は40Aも可能。
アース（電子量）	有り（電子量：ディレカ単体対比 約150%）
取外し	水道管へのブッシング接続
メンテナンス 清掃方法	中身が詰まった場合や内部クリーニングは、製造元でのメンテナンス(有料)